

P3.9-7.8 透過 LED ディスプレイ システム

特徴 See-Through LED Vision 1000x500

LED ピクセルピッチ横 3.9 縦 7.8mm の高精細 LED ディスプレイ


5000nits の高輝度 LED で太陽光下でも鮮明な表示が可能

65%の高透過率で透ける LED ディスプレイ


1 パネル 6Kg と軽量で、1000x500 の長方形デザイン

吊り、置きでの設置が可能、あらゆるクリエイティブな設置が容易

ライブ・コンサートは勿論、店舗等のショーウィンドウにも効果を発揮

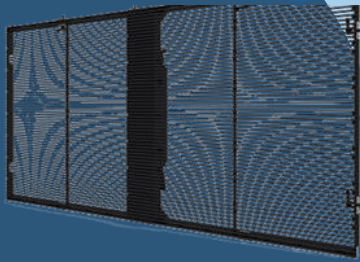


front

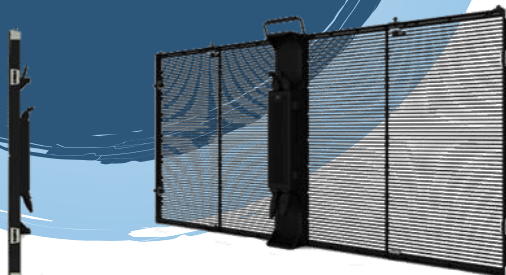

side

back

Dimension

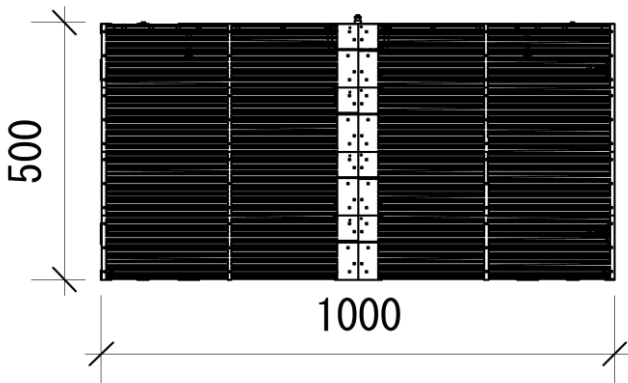

P3.91-7.81	
Pixel Pitch (mm)	3.91mm-7.81mm
LED Package	Nationstar 1921
Driving IC	High refresh ICN2038s
Physical density	32768PX / m ²
Drive mode	Constant current drive IC
Brightness(cd/m ²)	5000cd/m ²
Transparency	65%
Gray level	65536 (15bit)
Refresh rate (hz)	≥5000hz
PCB board	6 layers, 2.0 thickness, shengyi
Connector	3M Gold plating
Waterproof level	IP33
Bright adjustment	256 level
Perspective	120°
Viewing distance (m)	≥4M
Power Demand	220V±10%; AC50HZ
Average power (w)	220W/m ²
Max power (w)	800W/m ²
Box size (mm)	1000mm*500mm*75mm
Weight (kg/ m ²)	12kg
Installation method	Hoisting, fixed installation
Maintenance method	Front maintenance
Protection level	Indoor, easy to waterproof
Life Span (h)	≥100000 小时
Using Environment	-10°C ~ +40°C; 15% ~ 90%RH

オプション

- ・30KVA アイソレーショントランス
- ・MCTRL4K
- ・RGBlink X1proe
- ・1panel 吊り金具

お問い合わせ/レンタルご依頼は下記まで

0761-47-4005

info@soundfeeling-design.com

Sound Feeling
light and visual sound design

