

P3.8 576x576 屋外 LED ディスプレイ システム

特徴 Alpha plus P3.8 Outdoor




- LED ピクセルピッチ 3.8mm の高精細 LED ディスプレイ
- 4500nits の高輝度 LED で太陽光下でも鮮明な表示が可能
- 屋外設置対応で 1 パネル 576x576 と大きく、設置枚数を削減
- 3840Hz 高リフレッシュレート、高グレイスケール、撮影収録にも最適
- 吊り置き兼用バンパーで、あらゆるクリエイティブな設置が容易
- 最大 6°までのカーブドスクリーン、1 人でも素早い設置が可能

Alpha plus

	outdoor	
Item Number	P3.8	P4.8
Pixel Pitch	3.8	4.8
Pixel Density	67816	43402
LED Arrangement	SMD1921	SMD1921
Module Resolution	75*75	60*60
Module Dimension	288*288 mm	288*288 mm
Panel Dimension	576*576 mm	576*576 mm
Panel Weight (kg)	9Kg/pcs	9Kg/pcs
Cabinet Thickness	75mm	75mm
Brightness Level	4500nits	4500nits
Max Power Consumption	660w/m ²	660w/m ²
Ave Power Consumption	260w/m ²	260w/m ²
Visual View Angle	160°/90°	160°/90°
Operating Power Source	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz
Operating Temperature	-20~ +45°C	-20~ +45°C
Refresh Rate	≤3840	≤3840
Protecting Rating	IP54	IP54
Signal Input Source	S-video, VGA, DVI, HDMI,SDI	S-video, VGA, DVI, HDMI,SDI
Certificate	3C, CE, FCC, ETL, EMC	3C, CE, FCC, ETL, EMC

Dimension

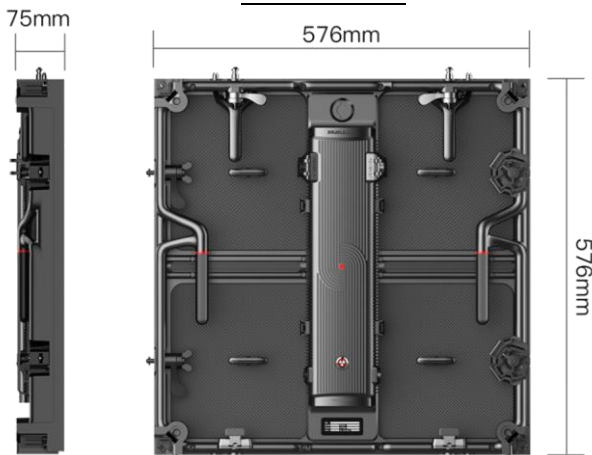

オプション

- ・30KVA アイソレーショントランス
- ・MCTRL4K
- ・RGBlink X1proe
- ・1panel 吊り/置き金具

お問い合わせ/レンタルご依頼は下記まで

0761-47-4005

info@soundfeeling-design.com

Sound Feeling
light and visual sound design